rotronic

Datenblatt - Fiche technique - Data sheet

11.01.3560

ROLINE RS232 Kabel ST-ST

ROLINE Câble RS-232 M/M

ROLINE RS232 Cable, M – M

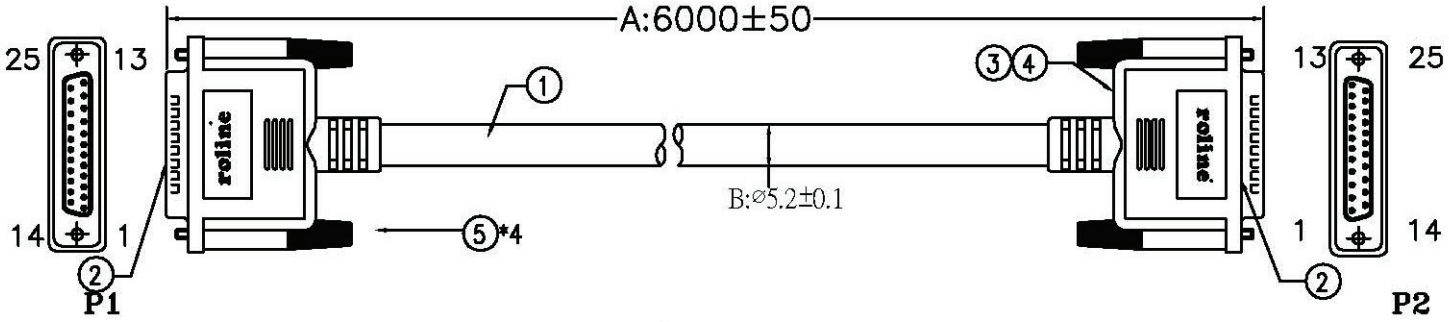

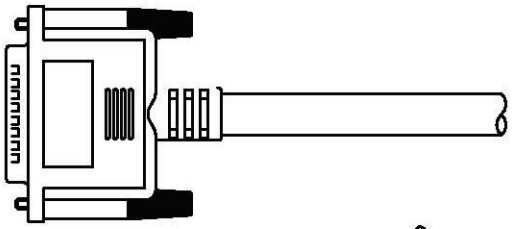

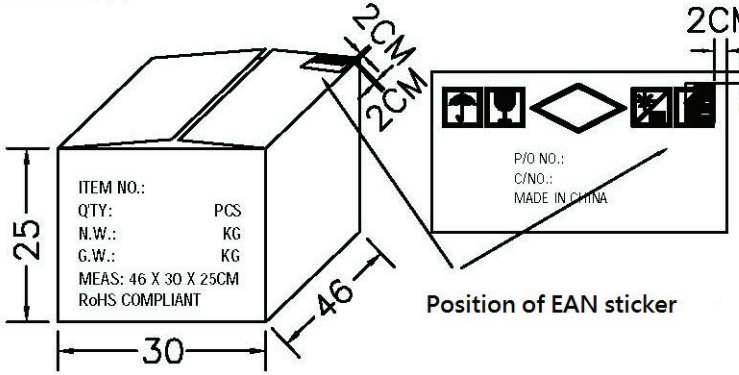

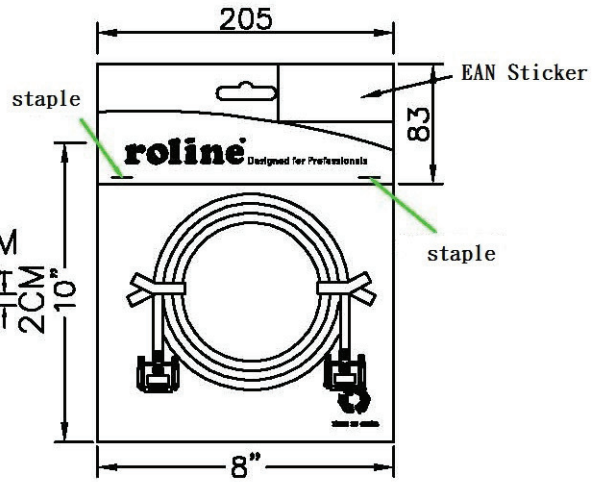

PINOUT DIAGRAM:

P1 DB25M	P2 DB25M
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
⋮	⋮
25	25
SHELL	SHELL

NOTES:

1) CORE WIRE COLOR: STANDARD COLOR.
2) P1 P2 DIE NO:0D25A11
3) PRIMARY DIMENSION:A,B
4) 1PC/POLYBAG + ROLINE HEADER CARD + EAN STICKER
5) EAN STICKER ON THE EXPORT CARTON
6) ROHS & REACH COMPLIANT

3	OUTER JACKET PVC 45P BEIGE(2209) (ROHS標准)
2	DB25M BLUE SOLDER TYPE BRASS TERMINAL GOLD FLASH (ROHS標准)
1	NON UL 28#25C+AD OD:5.2MM BEIGE(2209) 6000MM 裸銅(ROHS標准)

REV.	ECR	DESCRIPTION	C.N.	DATE
A		FIRST EDITION	....	2012/03/01

Rotronic Co., Ltd.

ROLINE RS232 Cable, DB25M/M, 6M, Beige Color

DIMENSIONS	TOLERANCE
0.00 TO 30.00mm	±0.10mm
30.01 TO 80.00mm	±0.13mm
80.01 TO 150.00mm	±0.15mm
150.01mm	±0.20mm
MATERIAL	MATERIAL
FINISH	FINISH

CHKD. | CONF.
DR. .... | APPD.
PART NO. 11.01.3560
SCALE | SHEET 1/1 | UNIT MM | SIZE A4 | REV. A